
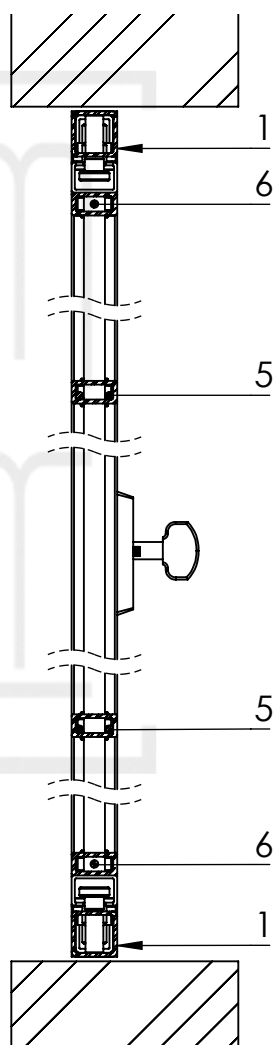


Linea di prodotto SNODO [R3]

L'inferriata di sicurezza SNODO [R3] di SICUR Living è caratterizzata da un ingombro minimo di soli 30 mm, è apribile sia verso il lato interno (per utilizzare agevolmente l'eventuale persiana) che verso il lato esterno, con la caratteristica di essere snodata per l'accostamento in spalletta e in facciata.

La struttura è costituita da tubolari di acciaio interamente zincati con profili da 30x40 mm spessore 20/10 per i montanti verticali delle ante e con profili 30x30 mm spessore 30/10 per i telai. I traversi sono in tubolare 15x30 mm spessore 30/10 e prevedono TUTTI l'impiego di uno speciale sistema di aggancio che mantiene la continuità estetica anche in corrispondenza degli snodi.

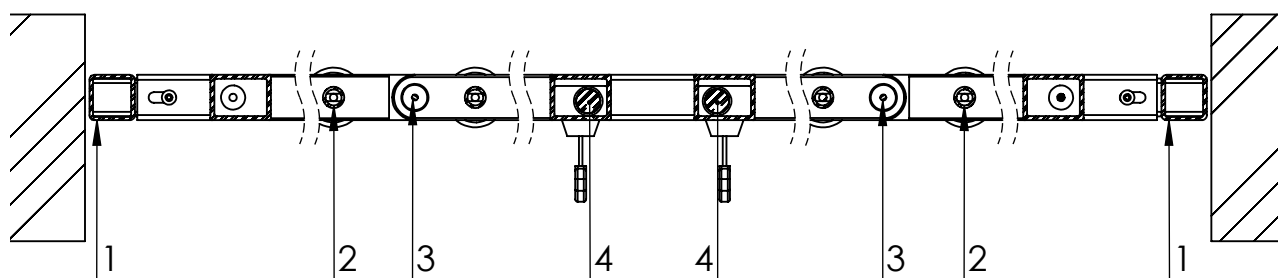

1. Il telaio perimetrale è di tipo TELESCOPICO, comprendente un sistema estensibile di compensazione che consente una posa veloce ed efficace.
2. Le sbarre verticali che compongono il disegno sono "passanti" attraverso le traversine ed hanno al proprio interno un tondino rotante antitaglio.
3. La parte di snodo è incernierata su tutte le traversine, conferendo più resistenza all'inferriata e continuità estetica alla stessa.
4. Le serrature di chiusura inserite all'interno dei montanti delle ante sono dotate di aste con doppio antitaglio superiore ed inferiore.
5. Le traversine, zincate dopo la lavorazione, hanno al loro interno due tondini trafilati rotanti che fungono da sistema antitaglio.
6. Nella parte terminale ovvero nell'ultimo traverso in alto e in basso, le sbarre verticali che compongono il disegno sono attraversate da un tondino antisfilamento a maggiore garanzia dei tentativi di effrazione.